


## **Honda CL500**

### **CL500 ABS**

Naujasis „Honda“ CL500 turi turtingą retro atspalvį, įkvėptas originalių 60-ųjų ir 70-ųjų CL. Panaudojus A2 kategorijos reikalavimus atitinkantį „Honda CB500“ serijos dviejų cilindrų variklį, jam pritaikytas naujas vamzdinis rombo formos konstrukcijos plieninis rėmas, ilgos eigos pakaba bei 19/17 col. priekinių ir galinių ratų derinys. Jis pasiruošęs kelionėms griežtai pagal taisykles mieste tiek pat, kiek ir lengvoje bekeleje. Atsigręžti priverčiantis stilius yra gausus tokių detalių kaip suapvalintas degalų bakas, kelio pagalvėlės, guminiai šakių apdangalai ir išlenktas dvigubas duslintuvas su išgręžta šilumine apsauga. Visi žibintai yra LED. Prietaisų skydo LCD ekranas su šviesiomis raidėmis tamsesniame fone ir keturi šiuolaikiniai dažų variantai leidžia CL500 dar labiau išsiskirti iš minios.

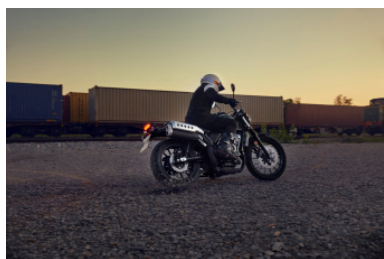

# Spalvos



Candy Caribbean Blue Sea



Candy Energy Orange



Mat Laurel Green Metallic



Mat Gunpowder Black  
Metallic

# Techniniai duomenys

2024 CL500

|                                       |                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variklis                              |                                                                                                |
| Tipas                                 | Keturtaktis, 2 cilindrų eilėje, skysčiu aušinamas                                              |
| Darbinis tūris (cm3)                  | 471cm3                                                                                         |
| Cilindro diametras ir stūmuoklio eiga | 67 x 66.8mm                                                                                    |
| Suspaudimo laipsnis                   | 10.7: 1                                                                                        |
| Galingumas KW/aps.per min.            | 34,3kW/8,500min-1 (95/1/EC)                                                                    |
| Maks. sukimo momentas Nm/aps.per min. | 43,4Nm/6,250min-1 (95/1/EC)                                                                    |
| Maitinimo sistema                     | PGM-FI, su elektroniniu įpurškimu                                                              |
| Starteris                             | Elektrinis                                                                                     |
| Transmisija                           |                                                                                                |
| Pavarų dėžė                           | 6 laipsnių                                                                                     |
| Pagrindinis perdavimas                | Grandinė                                                                                       |
| Matmenys (IxPxA)                      |                                                                                                |
| Ilgis (mm)                            | 2175mm                                                                                         |
| Plotis (mm)                           | 831mm                                                                                          |
| Aukštis (mm)                          | 1135mm                                                                                         |
| Atstumas tarp ašių (mm)               | 1485mm                                                                                         |
| Sėdynės aukštis                       | 790mm                                                                                          |
| Prošvaisa (mm)                        | 155mm                                                                                          |
| Degalų bako talpa (l)                 | 12L                                                                                            |
| CO2 emisija (g/km)                    | 84                                                                                             |
| Degalų sąnaudos (l/100 km)            | 3,6                                                                                            |
| Pakaba                                |                                                                                                |
| Priekinė                              | Teleskopinė, 41 mm vertikalios šakės, 150 mm eiga                                              |
| Galinė                                | Dvigubo smūgio su 45 mm apvalia vamzdine švytuokle, 5 pakopų išankstinis apkrovos reguliavimas |
| Ratlankiai                            |                                                                                                |
| Priekinė                              | Lydyto aliuminio                                                                               |
| Galinė                                | Lydyto aliuminio                                                                               |
| Padangos                              |                                                                                                |
| Priekinė                              | 110/80R19M/C 59H                                                                               |
| Galinė                                | 150/70R17M/C 69H                                                                               |
| Stabdžiai                             |                                                                                                |
| Priekinė                              | Vienas 310 mm plaukiojantis diskas, 2 stūmoklių suportai                                       |
| Galinė                                | Vienas 240 mm diskas, 1 stūmoklio suportas                                                     |

2024 CL500

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Rėmas                               |       |
| Teleskopinių šakių pasvirimo kampas | 27°   |
| Pakabos eiga                        | 108mm |
| Svoris                              | 192kg |
| Apsisukimo spindulys                | 2,6m  |



## Kainos

|            | Galingumas<br>KW/aps.per min.  | Maks. sukimo<br>momentas Nm/aps.per<br>min. | Kaina*<br>EUR su PVM<br>21% |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 2024 CL500 | 34,3kW/8,500min-1<br>(95/1/EC) | 43,4Nm/6,250min-1<br>(95/1/EC)              | 7 250,00                    |

\* Rekomenduojamos mažmeninės kainos.